

## INFORMATIONEN ZUR MAßERMITTLUNG

Lieber Kunde! Hier erfahren Sie alles Notwendige um Ihren maßgefertigten Rollladen richtig auszumessen und richtig zu bestellen.

### Beachten Sie bitte zunächst folgende Besonderheiten:

1. Sie nehmen die Maße für Ihren Rollladen von außen. So wie Sie Ihr Fenster von außen betrachten, übertragen Sie dann bitte auch Ihre Bestellmaße in den Konfigurator!

2. Die Bedienseite allerdings legen Sie von innen betrachtet fest!

3. Alle Maßangaben erfolgen in Millimetern.


1 Zentimeter sind **10** Millimeter.

10 Zentimeter sind **100** Millimeter.

100 Zentimeter sind **1** Meter bzw. **1.000** Millimeter.

4. Der Vorbaurolladen kann mit einer Toleranz von max. (+/-) 2 mm gefertigt werden.

## MAßANLEITUNG BEI MONTAGE DES VORBAUROLLADENS AUF DEN FENSTERRAHMEN UND IN DIE LAIBUNG

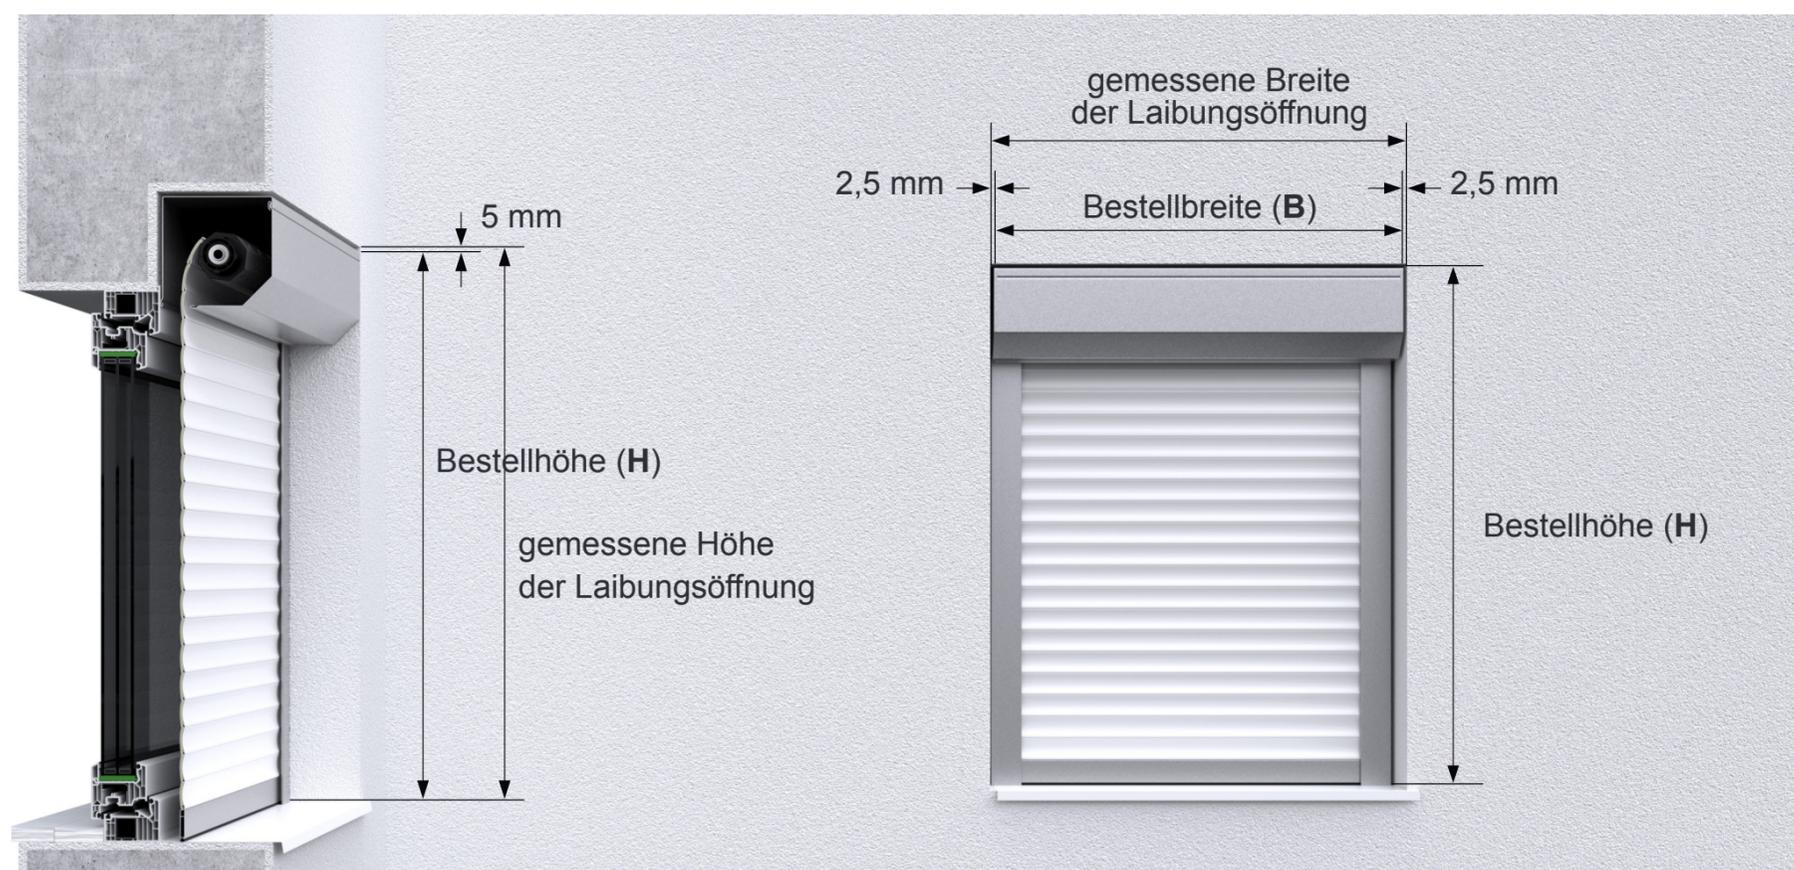

Der Rollladenkasten sowie die Führungsschienen werden innerhalb der Laibungsöffnung, also auf dem Fensterrahmen montiert.


Laibungshöhe - 5 mm = Bestellhöhe (**H**)

Laibungsbreite - 5 mm = Bestellbreite (**B**)

1. Wenn Sie Ihren Rollladen auf das Fenster und somit in die Fensterlaibung montieren möchten, **messen Sie die Höhe der Laibung an mindestens drei Punkten**, da die Maueröffnung oft schief gemauert oder verputzt ist und **ermitteln Sie so die kleinste Höhe**. Zur Berechnung der Bestellhöhe (**H**) ziehen Sie bitte von der kleinsten gemessenen Höhe **mindestens 5 mm ab**.

2. **Messen Sie die Breite der Laibung immer an mindestens drei Punkten**: oben, unten, in der Mitte und ermitteln Sie so **das kleinste Maß für die Breite**. Zur Berechnung der Bestellbreite (**B**), ziehen Sie bitte von der kleinsten gemessenen Breite **mindestens 5 mm ab**.

## MAßANLEITUNG BEI MONTAGE DES VORBAUROLLADENS ALS RECHTSROLLER

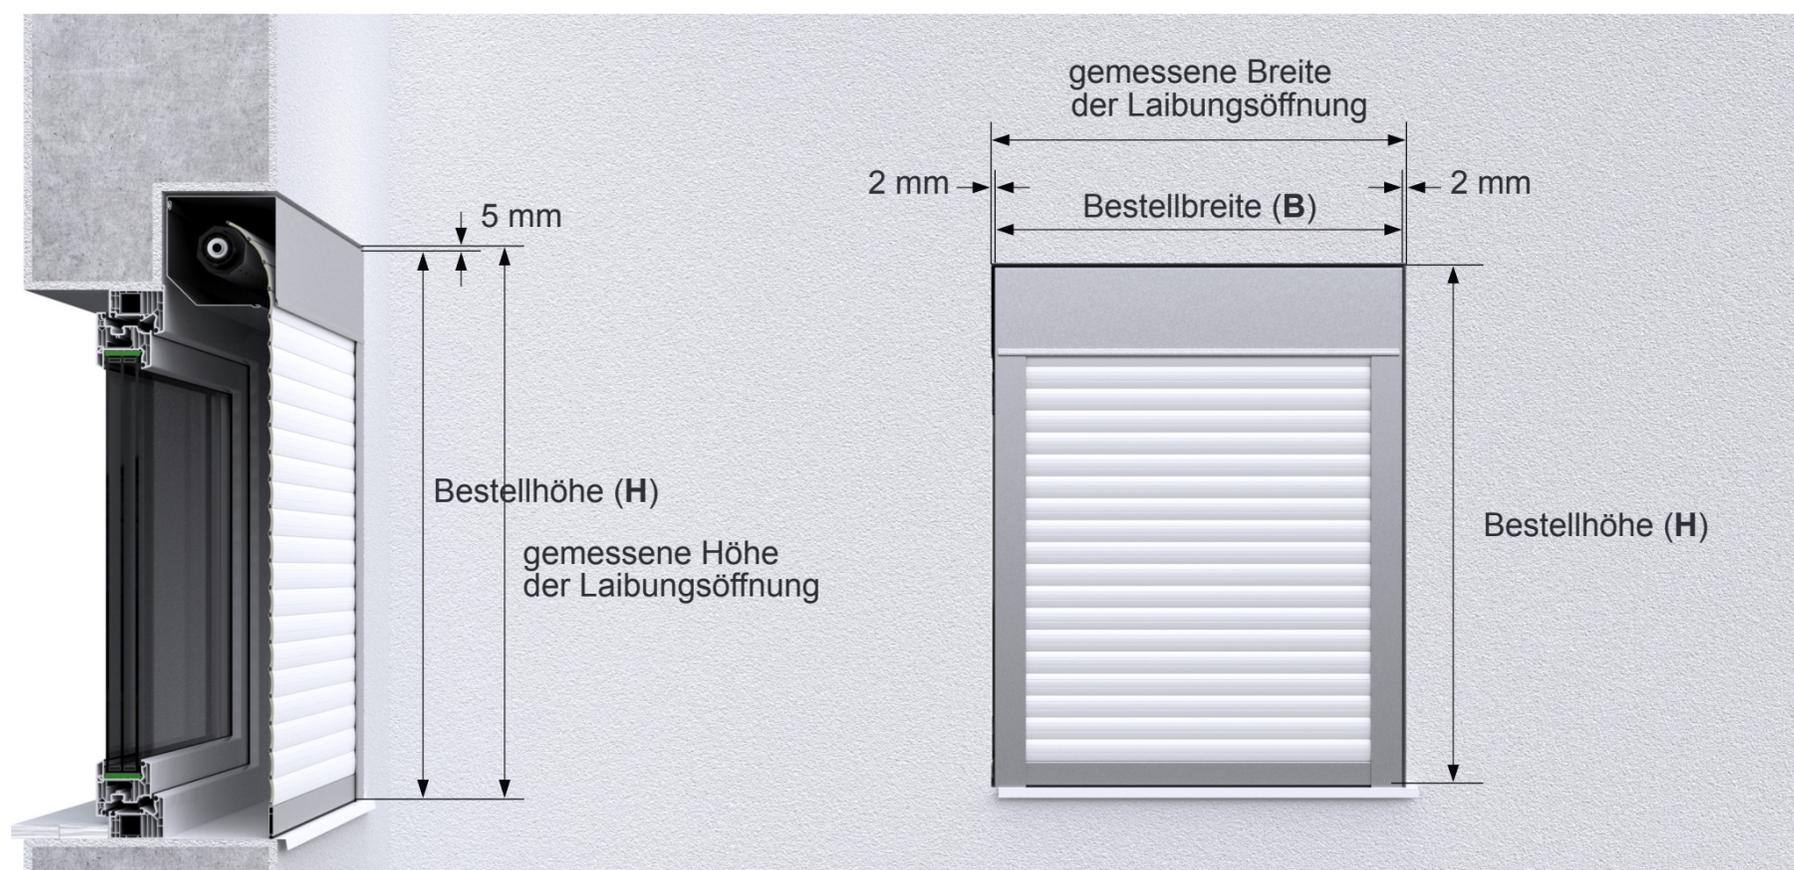

Der Rollladenkasten sowie die Führungsschienen werden innerhalb der Laibungsöffnung, also auf dem Fensterrahmen montiert.

Laibungshöhe - 5 mm = Bestellhöhe (**H**)

**1.** Messen Sie **die Höhe der Laibung an mindestens drei Punkten** und **ermitteln Sie so die kleinste Höhe**. Zur Berechnung der Bestellhöhe (**H**), ziehen Sie bitte von der kleinsten gemessenen Höhe **mindestens 5 mm ab**.


Laibungsbreite - 4 mm = Bestellbreite (**B**)

**2.** Messen Sie **die Breite der Laibung an mindestens drei Punkten**: oben, unten und in der Mitte und **ermitteln Sie das kleinste Maß** für die Breite der Laibung. Zur Berechnung der Bestellbreite (**B**), ziehen Sie bitte von der gemessenen kleinsten Breite **4 mm ab**.

## INFORMATIONEN ZU PROFIL-BAUGRENZWERTEN

Hier finden Sie maximale Baugrenzwerte der bei Rolladenplanet erhältlichen Rollladenprofile.

Bitte überprüfen Sie zuerst, ob die Baugrenzwerte eines gewünschten Lamellenprofils mit Ihrem Fertigmaß übereinstimmen. Bitte beachten Sie, dass die maximale Fläche nicht überschritten werden darf.

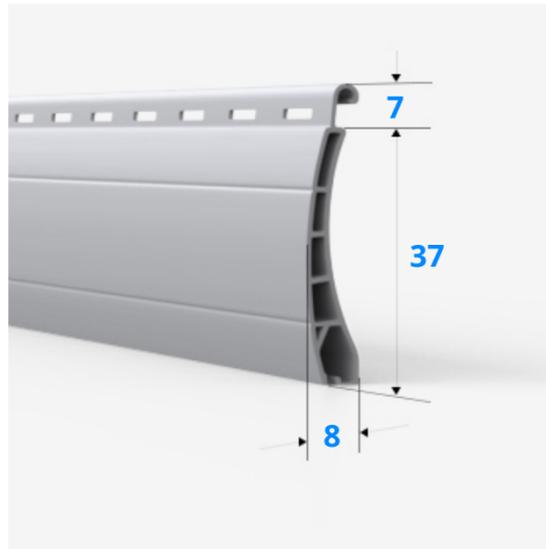

### PVC 37

Kunststoff




max. Breite 1600 mm

max. Höhe 3000 mm

max. Fläche 3 m<sup>2</sup>

Insektenschutzrollo möglich

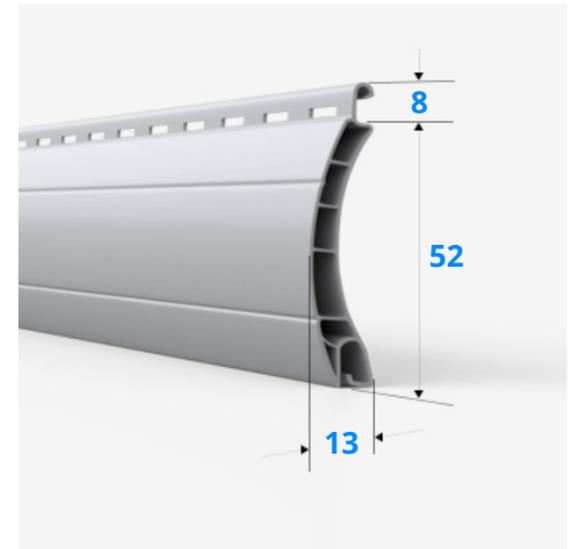

### PVC 52

Kunststoff




max. Breite 3000 mm

max. Höhe 2700 mm

max. Fläche 4,5 m<sup>2</sup>

Insektenschutzrollo nicht möglich

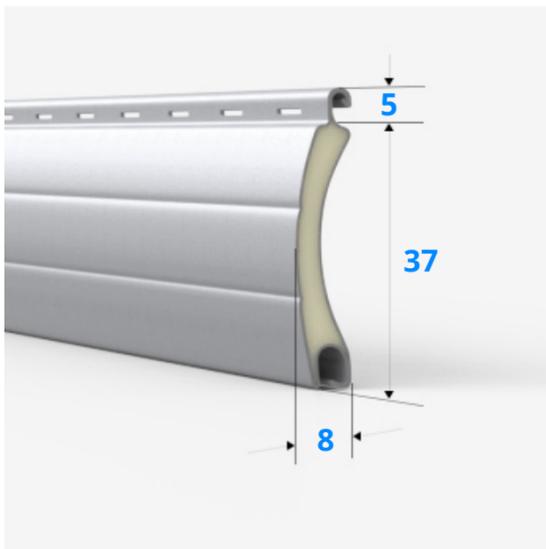

### ALU 37

Aluminium




max. Breite 3000 mm

max. Höhe 3000 mm

max. Fläche 6 m<sup>2</sup>

Insektenschutzrollo möglich

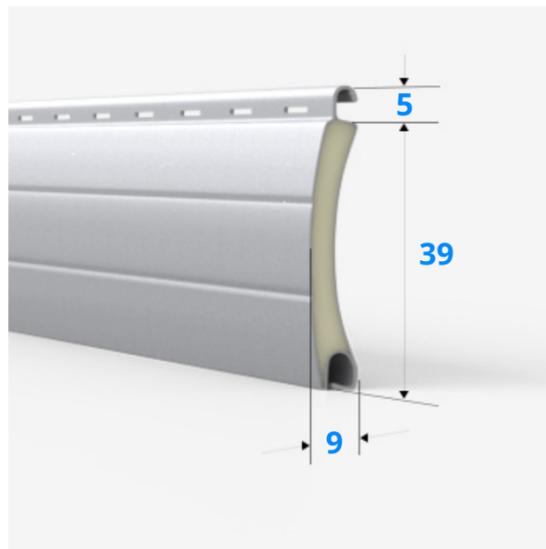

### ALU 39

Aluminium




max. Breite 3000 mm

max. Höhe 3000 mm

max. Fläche 6 m<sup>2</sup>

Insektenschutzrollo möglich

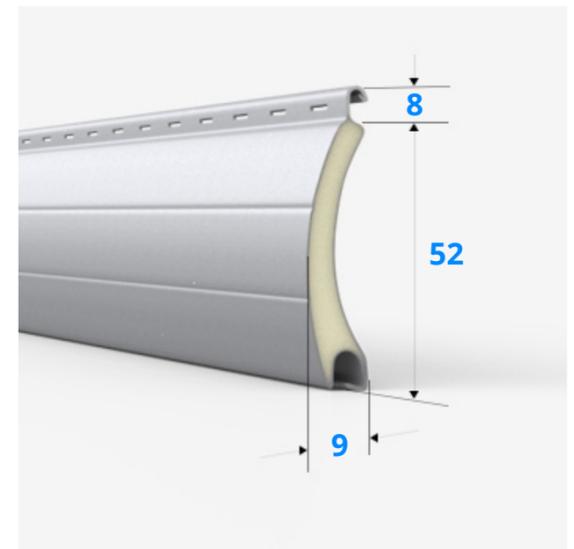

### ALU 52

Aluminium



max. Breite 3700 mm


max. Höhe 2700 mm

max. Fläche 10 m<sup>2</sup>

Insektenschutzrollo nicht möglich

# FÜHRUNGSSCHIENEN-ÜBERSICHT

Hier finden Sie eine Übersicht aller erhältlichen Führungsschienen für Vorbaurollläden.

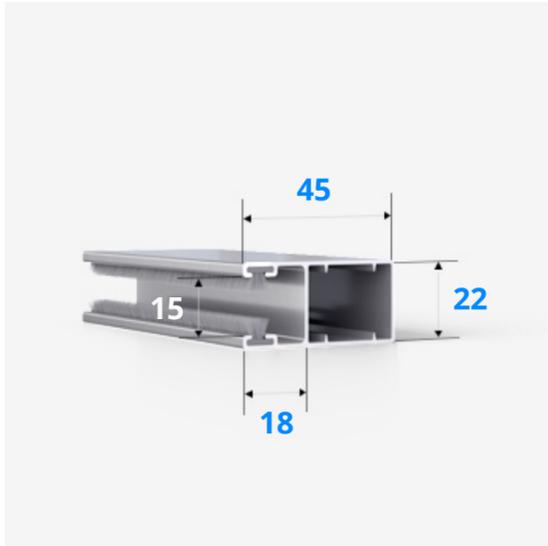


## F 45/22

Führungsschienen




max. Rollladenbreite 1800 mm

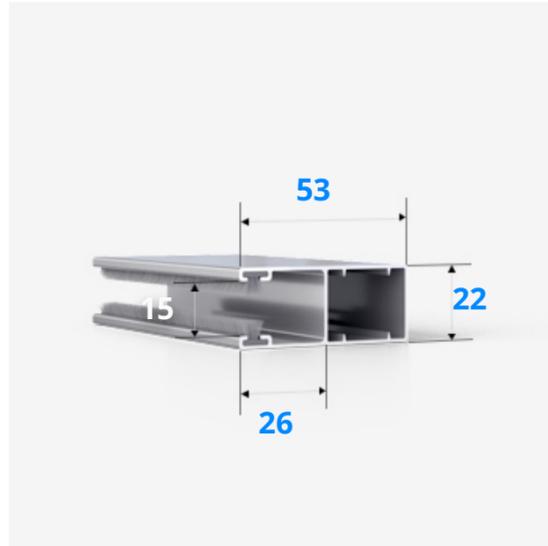

## F 53/22

Führungsschienen

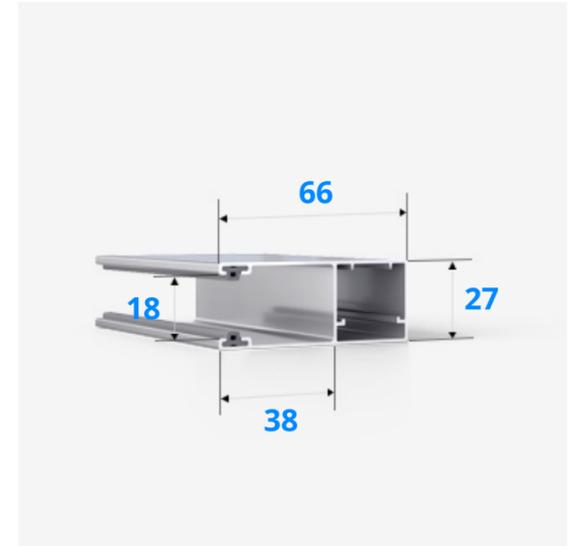


## F 66/27

Führungsschienen



Maxi Führungsschienen für Profile 52

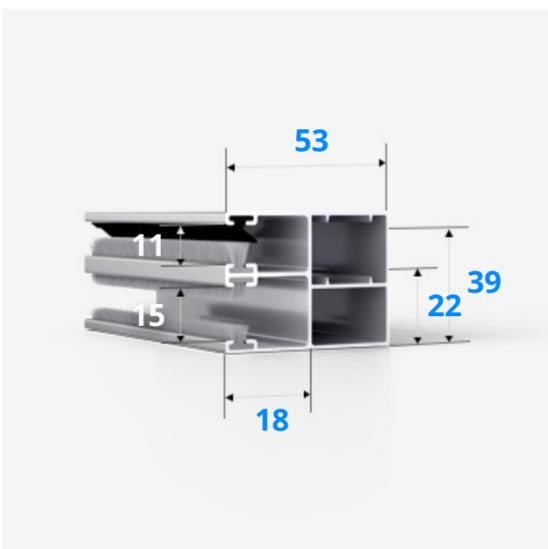

## F 53/39 IS

Führungsschienen




max. Rollladenbreite 2000 mm

Führungsschienen für Rollläden mit Insektenschutz



## F 53/60

Führungsschienen

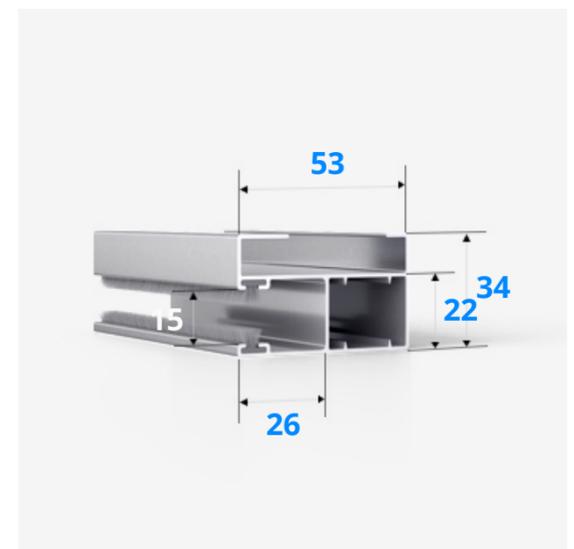

## F 53/34

Führungsschienen



## FÜHRUNGSSCHIENEN-ÜBERSICHT

Finden Sie hier Ihr gewünschtes Lamellenprofil und überprüfen Sie, mit welchen Führungsschienen es kompatibel ist.

						
		<b>PVC 37</b> Kunststoff	<b>PVC 52</b> Kunststoff	<b>ALU 37</b> Aluminium	<b>ALU 39</b> Aluminium	<b>ALU 52</b> Aluminium
<b>F 45/22</b>		■ kompatibel	■ nicht kompatibel	■ kompatibel	■ kompatibel	■ nicht kompatibel
<b>F 53/22</b>		■ kompatibel	■ nicht kompatibel	■ kompatibel	■ kompatibel	■ nicht kompatibel
<b>F 66/27</b>		■ nicht kompatibel	■ kompatibel	■ nicht kompatibel	■ nicht kompatibel	■ kompatibel
<b>F 53/39 IS</b>		■ kompatibel	■ nicht kompatibel	■ kompatibel	■ kompatibel	■ nicht kompatibel
<b>F 53/60</b>		■ kompatibel	■ nicht kompatibel	■ kompatibel	■ kompatibel	■ nicht kompatibel
<b>F 53/34</b>		■ kompatibel	■ nicht kompatibel	■ kompatibel	■ kompatibel	■ nicht kompatibel

## KASTEN ECKIG 45°, ROLLGEFORMT

Hier finden Sie alle wählbaren eckigen Rollladenkästen und deren Maßangaben.




### K 137

Eckig 45°



Insektenschutzrollo **nicht möglich**

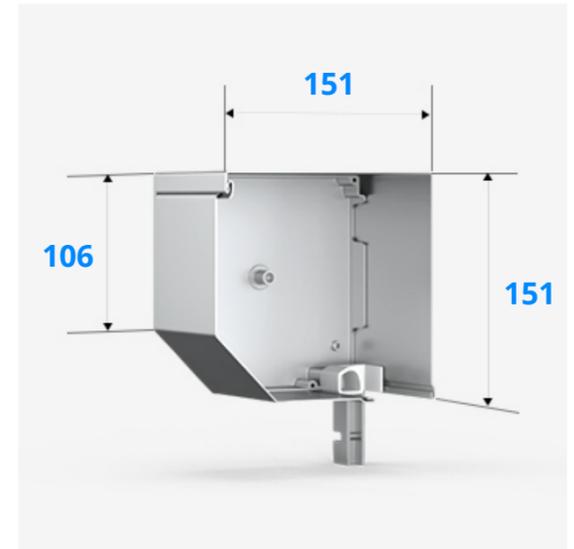

### K 150

Eckig 45°



Insektenschutzrollo **möglich**



### K 165

Eckig 45°



Insektenschutzrollo **möglich**




### K 180

Eckig 45°



Insektenschutzrollo **möglich**

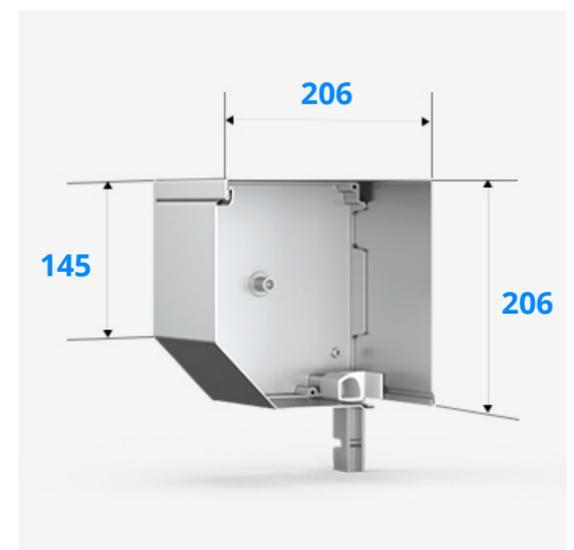

### K 205

Eckig 45°



Insektenschutzrollo **möglich**


## KASTEN ECKIG 45°, ROLLGEFORMT

Überprüfen Sie, welche Kastenform und Kastengröße für Ihr Rollladenprofil geeignet ist. Die maximale Gesamthöhe Ihres Vorbaurollladens (inklusive Kasten) hängt von der gewählten Kastenform und ihrer Größe ab.

Gesamthöhe des Rollladens inkl. Kasten					
	<b>PVC 37</b> Kunststoff	<b>PVC 52</b> Kunststoff	<b>ALU 37</b> Aluminium	<b>ALU 39</b> Aluminium	<b>ALU 52</b> Aluminium
<b>137</b> Eckig 45° 	1500 mm	-	1500 mm	1500 mm	-
<b>137 IS</b> Eckig 45° 	-	-	-	-	-
<b>150</b> Eckig 45° 	1900 mm	1200 mm	1900 mm	1900 mm	1200 mm
<b>150 IS</b> Eckig 45° 	1200 mm	-	1200 mm	1200 mm	-
<b>165</b> Eckig 45° 	2300 mm	1600 mm	2300 mm	2300 mm	1600 mm
<b>165 IS</b> Eckig 45° 	1700 mm	-	1700 mm	1700 mm	-
<b>180</b> Eckig 45° 	2800 mm	2100 mm	2800 mm	2800 mm	2100 mm
<b>180 IS</b> Eckig 45° 	2400 mm	-	2400 mm	2400 mm	-
<b>205</b> Eckig 45° 	3000 mm	2700 mm	3000 mm	3000 mm	2700 mm
<b>205 IS</b> Eckig 45° 	-	-	-	-	-

## KASTEN HALBRUND, ROLLGEFORMT

Hier finden Sie alle wählbaren halbrunden Rollladenkästen und deren Maßangaben.

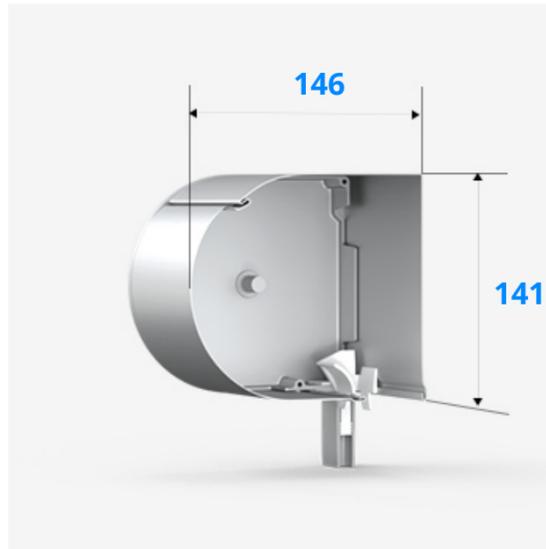

**K 137**  
Halbrund




Insektenschutzrollo **nicht möglich**



**K 150**  
Halbrund




Insektenschutzrollo **möglich**

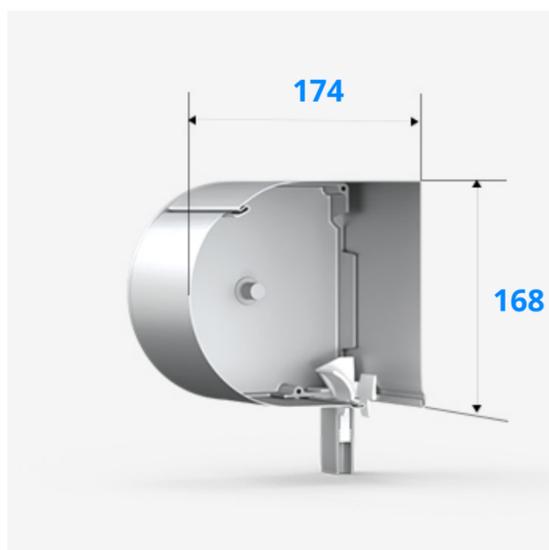

**K 165**  
Halbrund




Insektenschutzrollo **möglich**

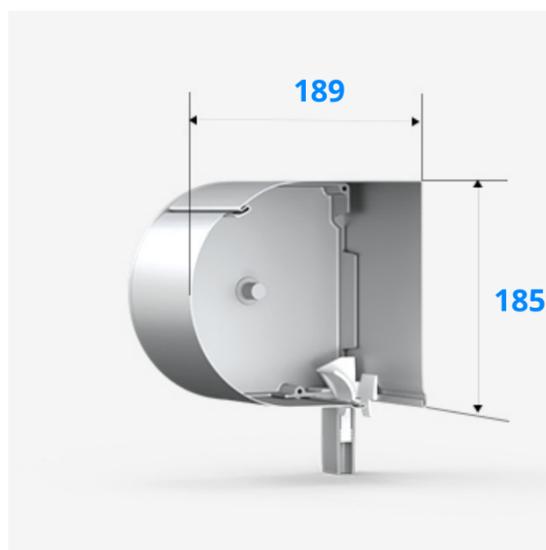

**K 180**  
Halbrund



Insektenschutzrollo **möglich**

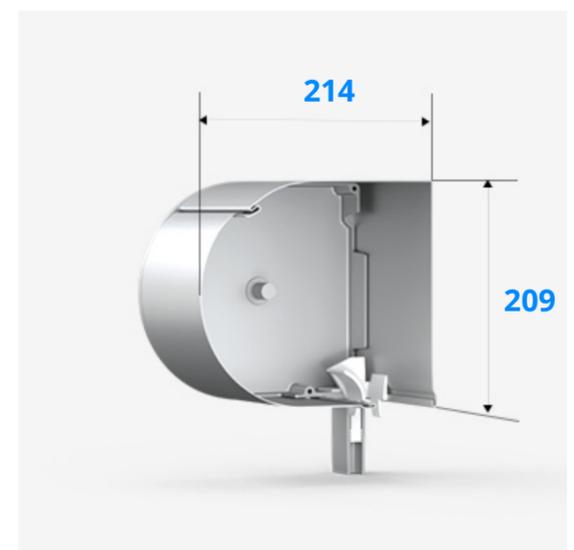

**K 205**  
Halbrund



Insektenschutzrollo **möglich**

## KASTEN HALBRUND, ROLLGEFORMT

Überprüfen Sie, welche Kastenform und Kastengröße für Ihr Rollladenprofil geeignet ist. Die maximale Gesamthöhe Ihres Vorbaurollladens (inklusive Kasten) hängt von der gewählten Kastenform und ihrer Größe ab.

Gesamthöhe des Rollladens inkl. Kasten						
		<b>PVC 37</b> Kunststoff	<b>PVC 52</b> Kunststoff	<b>ALU 37</b> Aluminium	<b>ALU 39</b> Aluminium	<b>ALU 52</b> Aluminium
<b>137</b> Halbrund		1500 mm	-	1500 mm	1500 mm	-
<b>137 IS</b> Halbrund		-	-	-	-	-
<b>150</b> Halbrund		1900 mm	1200 mm	1900 mm	1900 mm	1200 mm
<b>150 IS</b> Halbrund		1200 mm	-	1200 mm	1200 mm	-
<b>165</b> Halbrund		2300 mm	1600 mm	2300 mm	2300 mm	1600 mm
<b>165 IS</b> Halbrund		1700 mm	-	1700 mm	1700 mm	-
<b>180</b> Halbrund		2800 mm	2100 mm	2800 mm	2800 mm	2100 mm
<b>180 IS</b> Halbrund		2400 mm	-	2400 mm	2400 mm	-
<b>205</b> Halbrund		3000 mm	2700 mm	3000 mm	3000 mm	2700 mm
<b>205 IS</b> Halbrund		-	-	-	-	-

## KASTEN VIERTELRUND, ROLLGEFORMT

Hier finden Sie alle wählbaren viertelrunden Rollladenkästen und deren Maßangaben.



**K 137**

Viertelrund



Insektenschutzrollo **nicht möglich**



**K 150**

Viertelrund



Insektenschutzrollo **möglich**




**K 165**

Viertelrund



Insektenschutzrollo **möglich**

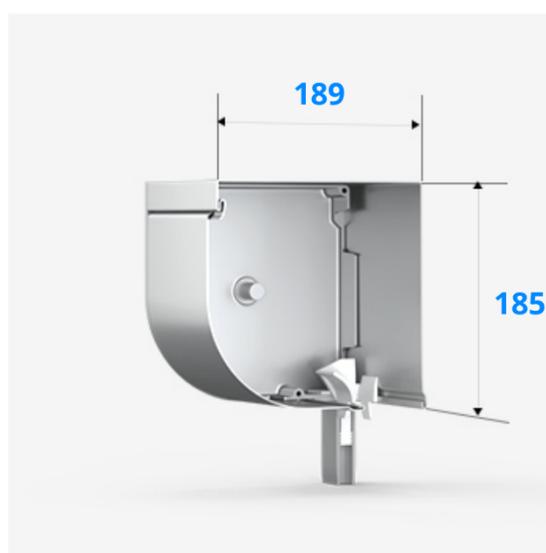

**K 180**

Viertelrund



Insektenschutzrollo **möglich**



**K 205**

Viertelrund



Insektenschutzrollo **möglich**

## KASTEN VIERTELROUND, ROLLGEFORMT

Überprüfen Sie, welche Kastenform und Kastengröße für Ihr Rollladenprofil geeignet ist. Die maximale Gesamthöhe Ihres Vorbaurollladens (inklusive Kasten) hängt von der gewählten Kastenform und ihrer Größe ab.

						
Gesamthöhe des Rollladens inkl. Kasten		<b>PVC 37</b> Kunststoff	<b>PVC 52</b> Kunststoff	<b>ALU 37</b> Aluminium	<b>ALU 39</b> Aluminium	<b>ALU 52</b> Aluminium
<b>137</b> Viertelrund		1500 mm	-	1500 mm	1500 mm	-
<b>137 IS</b> Viertelrund		-	-	-	-	-
<b>150</b> Viertelrund		1900 mm	1200 mm	1900 mm	1900 mm	1200 mm
<b>150 IS</b> Viertelrund		1200 mm	-	1200 mm	1200 mm	-
<b>165</b> Viertelrund		2300 mm	1600 mm	2300 mm	2300 mm	1600 mm
<b>165 IS</b> Viertelrund		1700 mm	-	1700 mm	1700 mm	-
<b>180</b> Viertelrund		2800 mm	2100 mm	2800 mm	2800 mm	2100 mm
<b>180 IS</b> Viertelrund		2400 mm	-	2400 mm	2400 mm	-
<b>205</b> Viertelrund		3000 mm	2700 mm	3000 mm	3000 mm	2700 mm
<b>205 IS</b> Viertelrund		-	-	-	-	-