

INFORMATIONEN ZUR MAßERMITTLUNG

Lieber Kunde! Hier erfahren Sie alles Notwendige um Ihren maßgefertigten Rollladen richtig auszumessen und richtig zu bestellen.

Beachten Sie bitte zunächst folgende Besonderheiten:

1. Sie nehmen die Maße für Ihren Rollladen von außen. So wie Sie Ihr Fenster von außen betrachten, übertragen Sie dann bitte auch Ihre Bestellmaße in den Konfigurator!

2. Die Bedienseite allerdings legen Sie von innen betrachtet fest!

3. Alle Maßangaben erfolgen in Millimetern.


1 Zentimeter sind **10** Millimeter.

10 Zentimeter sind **100** Millimeter.

100 Zentimeter sind **1** Meter bzw. **1.000** Millimeter.

4. Der Vorbaurollladen kann mit einer Toleranz von max. (+/-) 2 mm gefertigt werden.

MAßANLEITUNG BEI MONTAGE DES VORBAUROLLADENS AUF MAUERWERK

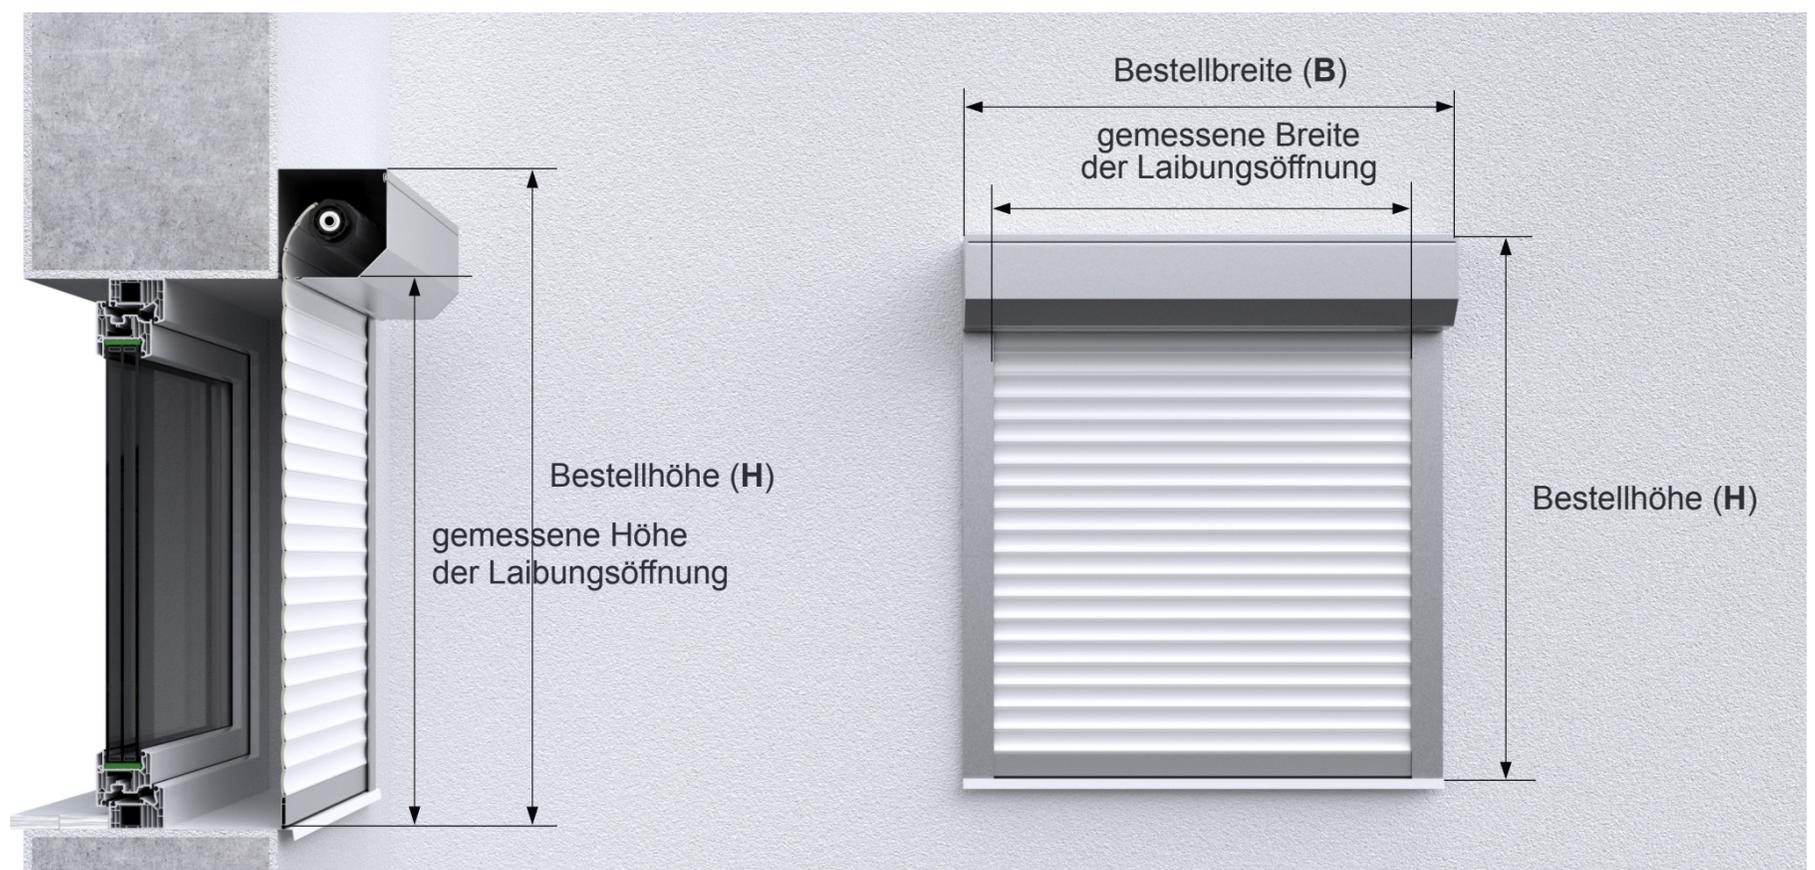

Der Rollladenkasten wird auf der Wand oberhalb der Fensteröffnung montiert, die Führungsschienen jeweils links und rechts daneben.

Laibungsbreite + Rollladenführungsschienen links und rechts = Bestellbreite (B)

Laibungshöhe + Kastengröße = Bestellhöhe (H)

1. Messen Sie die Breite der Laibungsöffnung an mindestens drei Punkten. Messen Sie oben, in der Mitte und unten, da die Maueröffnung oft schief gemauert oder verputzt ist. Zur Berechnung der **Bestellbreite (B)** nehmen Sie nun das breiteste Maß und rechnen Sie zu diesem Maß links und rechts die Breite der Führungsschiene dazu (die benötigte Breite der Führungsschiene entnehmen Sie bitte der Tabelle: siehe Seite 4).

Beispiel: Haben Sie eine lichte Breite mit dem größten Maß von 1340 mm, so rechnen Sie das Breitenmaß der Standardführungsschiene F 53/22 von jeweils 53 mm, also insgesamt 106 mm dazu. Die Bestellbreite (**B**) Ihres Rollladens beträgt 1446 mm.

2. Messen Sie nun die Höhe der Laibungsöffnung. Messen Sie wieder an drei Punkten, links, rechts und in der Mitte. Zur Berechnung der **Bestellhöhe (H)** nehmen Sie nun das größte Maß und rechnen Sie zu diesem Maß die Rollladenkastenhöhe hinzu. (Die benötigte Rollladenkastengröße entnehmen Sie bitte der Tabelle: siehe Seiten 6-11).

Bitte entscheiden Sie zunächst, ob Sie Ihren Rollladenkasten mit oder ohne Insektenschutz bestellen möchten.


Beispiel: Entscheiden Sie sich beispielsweise für einen halbrunden Rollladenkasten ohne Insektenschutz und haben beispielsweise eine Höhe von 1850 mm gemessen, so lesen Sie in der Tabelle des halbrunden Kastens ab, dass Sie bei der Höhe von 1850mm einen Kasten vom Typ 150 benötigen. Jetzt wäre es aber FALSCH, einfach nur das Maß des Kastens von 154 mm Ihrer gemessenen Höhe hinzuzufügen, da die Gesamthöhe Ihres Rollladens dann 2004 mm betragen würde und somit ein Rollladenkasten Typ 165 notwendig wäre. Sie müssen also zu der von Ihnen gemessenen Höhe von 1850 mm den Kastentyp 165 hinzurechnen, welcher ein Maß von 168 mm aufweist.

Die Bestellhöhe (**H**) beträgt 2018 mm (Gemessene Höhe + Kastentyp 165).

INFORMATIONEN ZU PROFIL-BAUGRENZWERTEN

Hier finden Sie maximale Baugrenzwerte der bei Rolladenplanet erhältlichen Rollladenprofile.

Bitte überprüfen Sie zuerst, ob die Baugrenzwerte eines gewünschten Lamellenprofils mit Ihrem Fertigmaß übereinstimmen. Bitte beachten Sie, dass die maximale Fläche nicht überschritten werden darf.

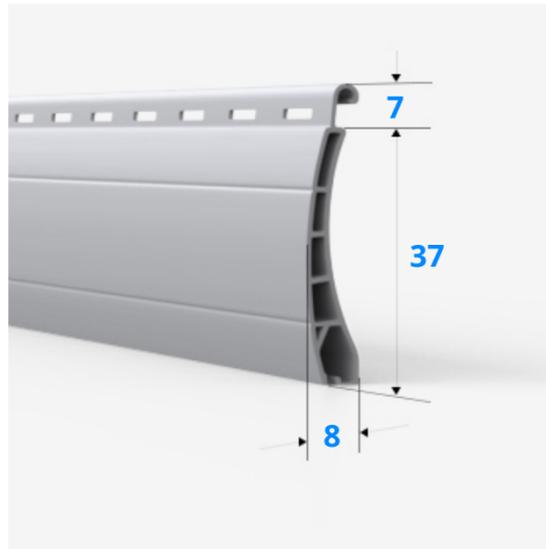


PVC 37

Kunststoff



max. Breite	1600 mm
max. Höhe	3000 mm
max. Fläche	3 m ²
Insektenschutzrollo	möglich

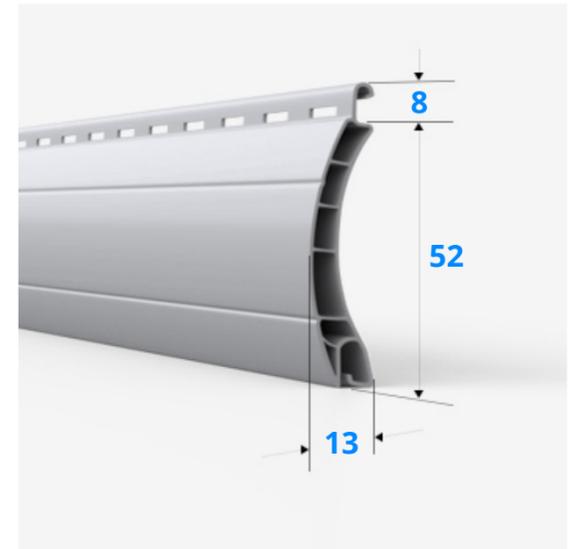


PVC 52

Kunststoff



max. Breite	3000 mm
max. Höhe	2700 mm
max. Fläche	4,5 m ²
Insektenschutzrollo	nicht möglich

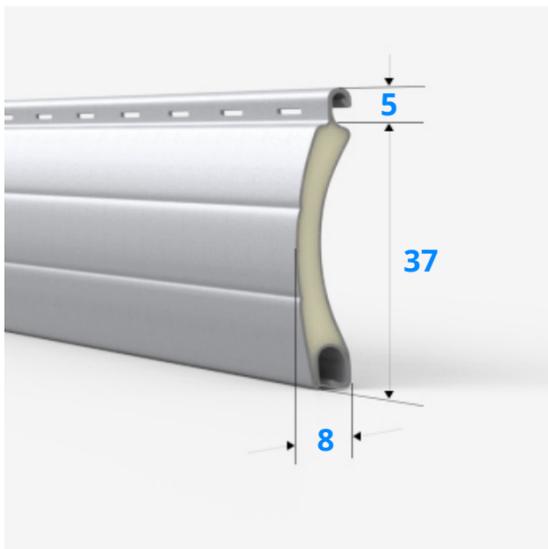


ALU 37

Aluminium



max. Breite	3000 mm
max. Höhe	3000 mm
max. Fläche	6 m ²
Insektenschutzrollo	möglich

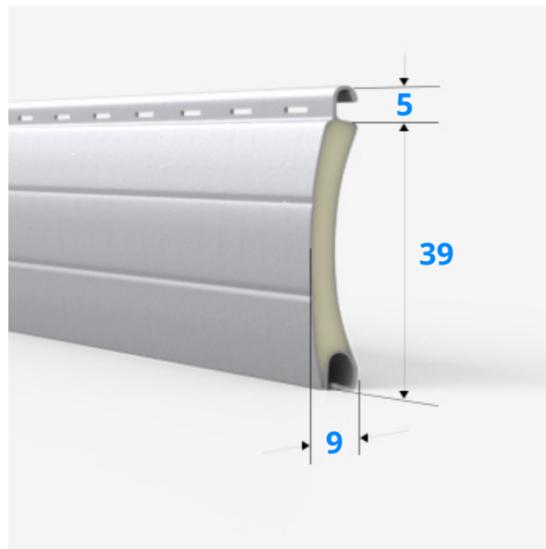


ALU 39

Aluminium



max. Breite	3000 mm
max. Höhe	3000 mm
max. Fläche	6 m ²
Insektenschutzrollo	möglich

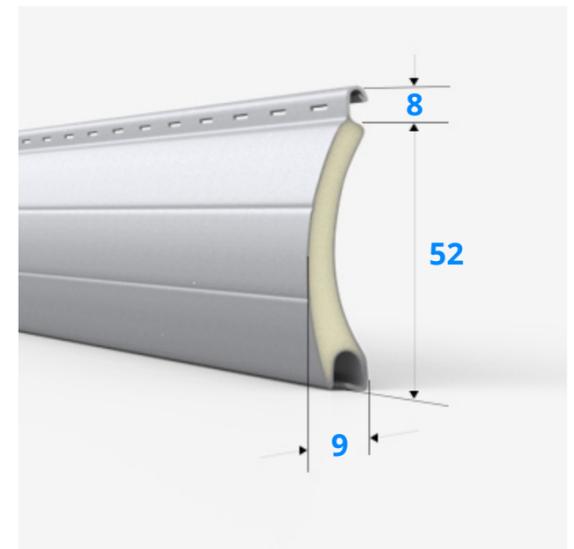

ALU 52


Aluminium



max. Breite	3700 mm
max. Höhe	2700 mm
max. Fläche	10 m ²
Insektenschutzrollo	nicht möglich

FÜHRUNGSSCHIENEN-ÜBERSICHT

Hier finden Sie eine Übersicht aller erhältlichen Führungsschienen für Vorbaurollläden.

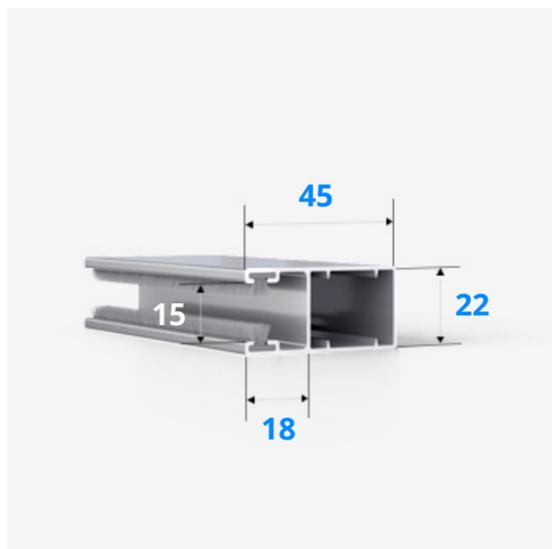


F 45/22

Führungsschienen




max. Rollladenbreite 1800 mm

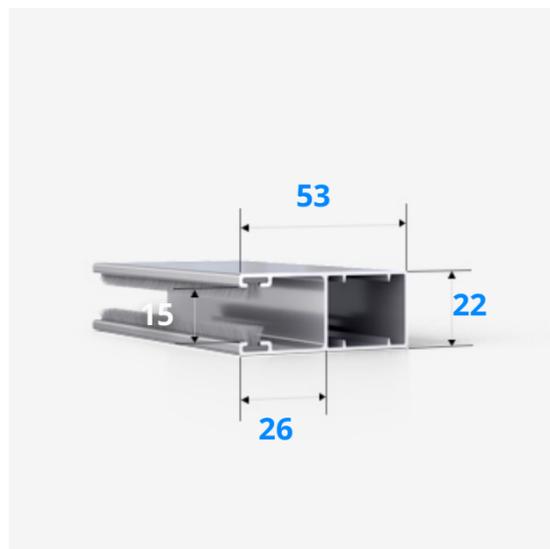

F 53/22

Führungsschienen

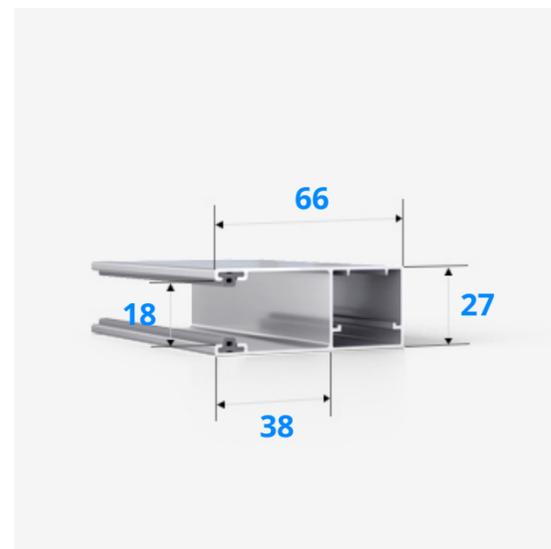


F 66/27

Führungsschienen




Maxi Führungsschienen für Profile 52

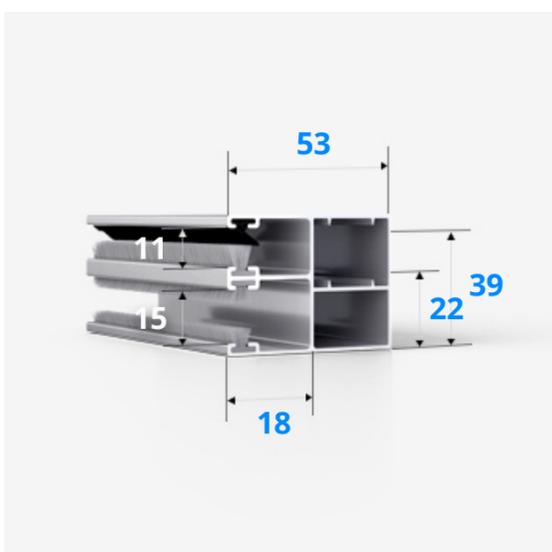

F 53/39 IS

Führungsschienen




max. Rollladenbreite 2000 mm

Führungsschienen für Rollläden mit Insektenschutz



F 53/60

Führungsschienen

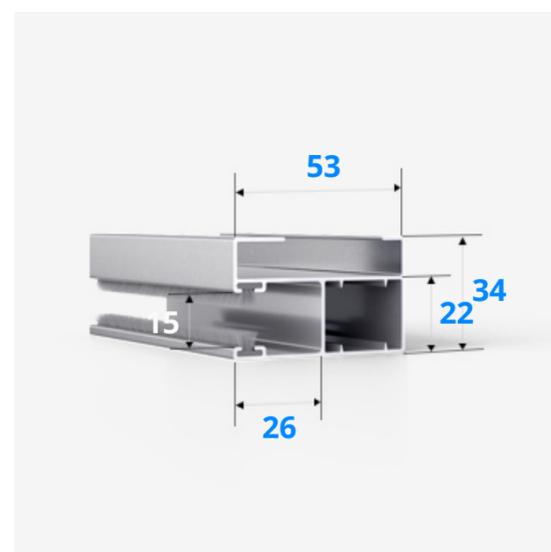

F 53/34

Führungsschienen



FÜHRUNGSSCHIENEN-ÜBERSICHT

Finden Sie hier Ihr gewünschtes Lamellenprofil und überprüfen Sie, mit welchen Führungsschienen es kompatibel ist.

						
		PVC 37 Kunststoff	PVC 52 Kunststoff	ALU 37 Aluminium	ALU 39 Aluminium	ALU 52 Aluminium
F 45/22		■ kompatibel	■ nicht kompatibel	■ kompatibel	■ kompatibel	■ nicht kompatibel
F 53/22		■ kompatibel	■ nicht kompatibel	■ kompatibel	■ kompatibel	■ nicht kompatibel
F 66/27		■ nicht kompatibel	■ kompatibel	■ nicht kompatibel	■ nicht kompatibel	■ kompatibel
F 53/39 IS		■ kompatibel	■ nicht kompatibel	■ kompatibel	■ kompatibel	■ nicht kompatibel
F 53/60		■ kompatibel	■ nicht kompatibel	■ kompatibel	■ kompatibel	■ nicht kompatibel
F 53/34		■ kompatibel	■ nicht kompatibel	■ kompatibel	■ kompatibel	■ nicht kompatibel

KASTEN ECKIG 45°, ROLLGEFORMT

Hier finden Sie alle wählbaren eckigen Rollladenkästen und deren Maßangaben.




K 137

Eckig 45°



Insektenschutzrollo **nicht möglich**

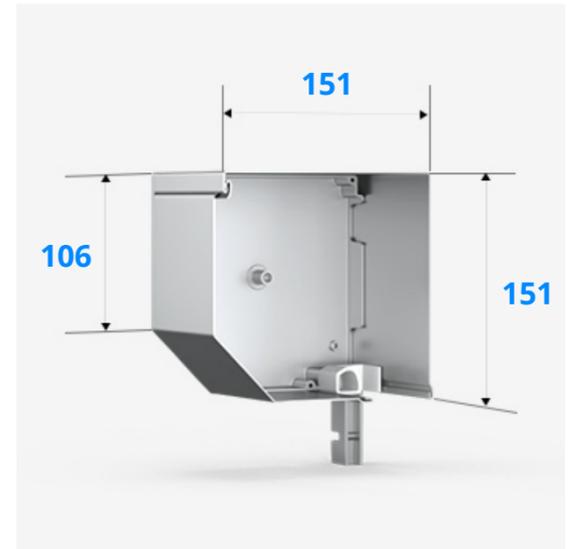

K 150

Eckig 45°



Insektenschutzrollo **möglich**



K 165

Eckig 45°



Insektenschutzrollo **möglich**




K 180

Eckig 45°



Insektenschutzrollo **möglich**

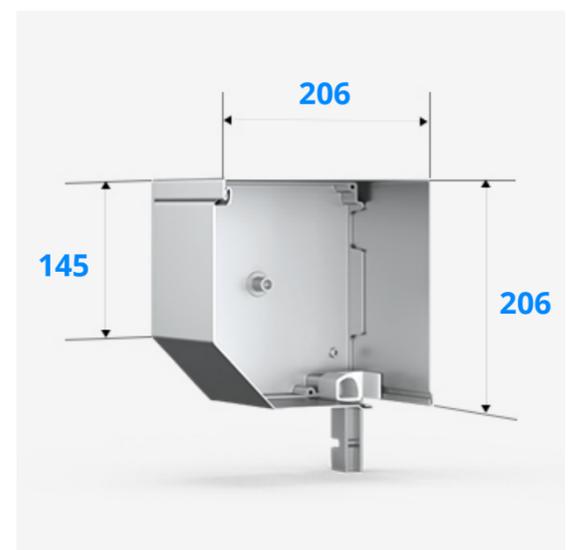

K 205

Eckig 45°



Insektenschutzrollo **möglich**


KASTEN ECKIG 45°, ROLLGEFORMT

Überprüfen Sie, welche Kastenform und Kastengröße für Ihr Rollladenprofil geeignet ist. Die maximale Gesamthöhe Ihres Vorbaurollladens (inklusive Kasten) hängt von der gewählten Kastenform und ihrer Größe ab.

Gesamthöhe des Rollladens inkl. Kasten					
	PVC 37 Kunststoff	PVC 52 Kunststoff	ALU 37 Aluminium	ALU 39 Aluminium	ALU 52 Aluminium
137 Eckig 45° 	1500 mm	-	1500 mm	1500 mm	-
137 IS Eckig 45° 	-	-	-	-	-
150 Eckig 45° 	1900 mm	1200 mm	1900 mm	1900 mm	1200 mm
150 IS Eckig 45° 	1200 mm	-	1200 mm	1200 mm	-
165 Eckig 45° 	2300 mm	1600 mm	2300 mm	2300 mm	1600 mm
165 IS Eckig 45° 	1700 mm	-	1700 mm	1700 mm	-
180 Eckig 45° 	2800 mm	2100 mm	2800 mm	2800 mm	2100 mm
180 IS Eckig 45° 	2400 mm	-	2400 mm	2400 mm	-
205 Eckig 45° 	3000 mm	2700 mm	3000 mm	3000 mm	2700 mm
205 IS Eckig 45° 	-	-	-	-	-

KASTEN HALBRUND, ROLLGEFORMT

Hier finden Sie alle wählbaren halbrunden Rollladenkästen und deren Maßangaben.

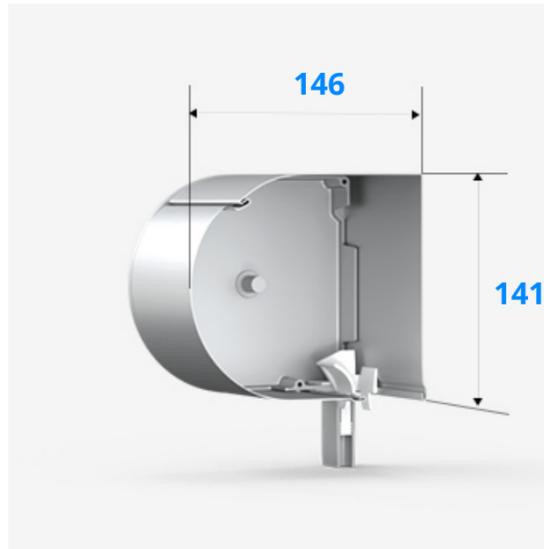

K 137
Halbrund




Insektenschutzrollo **nicht möglich**



K 150
Halbrund




Insektenschutzrollo **möglich**

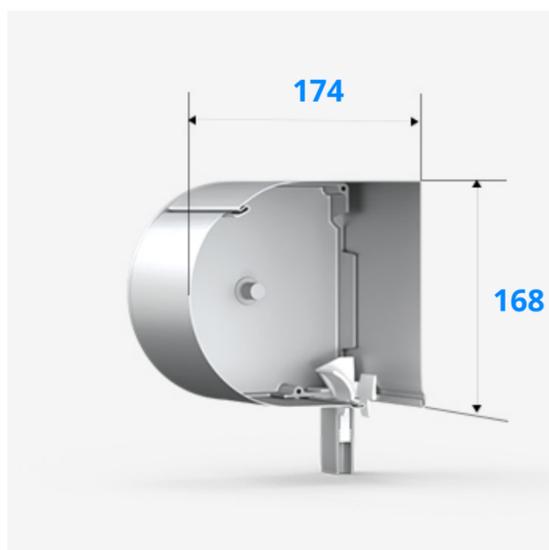

K 165
Halbrund




Insektenschutzrollo **möglich**

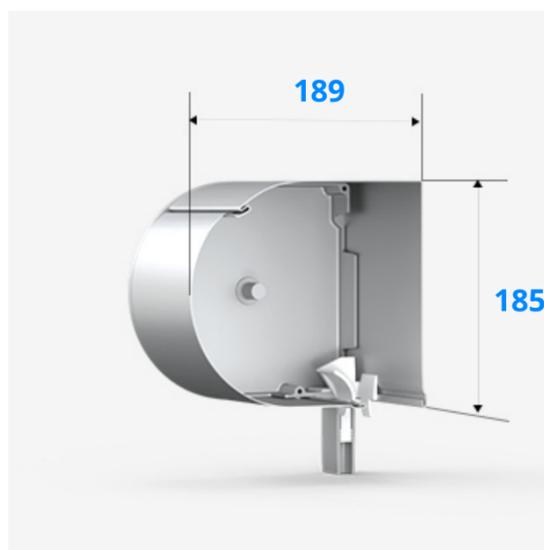

K 180
Halbrund



Insektenschutzrollo **möglich**

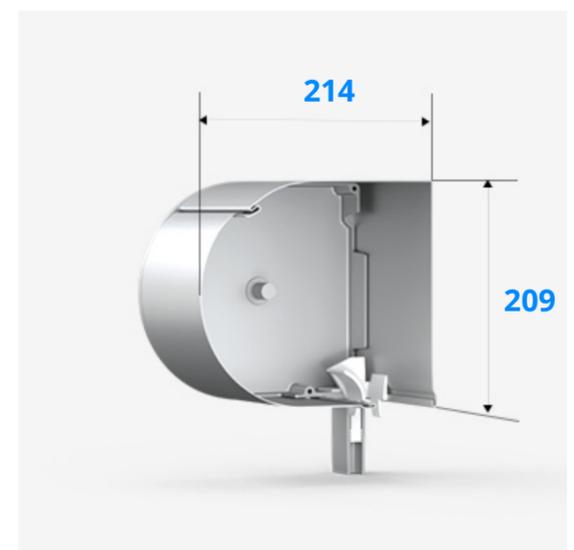

K 205
Halbrund



Insektenschutzrollo **möglich**

KASTEN HALBRUND, ROLLGEFORMT

Überprüfen Sie, welche Kastenform und Kastengröße für Ihr Rollladenprofil geeignet ist. Die maximale Gesamthöhe Ihres Vorbaurollladens (inklusive Kasten) hängt von der gewählten Kastenform und ihrer Größe ab.

Gesamthöhe des Rollladens inkl. Kasten						
		PVC 37 Kunststoff	PVC 52 Kunststoff	ALU 37 Aluminium	ALU 39 Aluminium	ALU 52 Aluminium
137 Halbrund		1500 mm	-	1500 mm	1500 mm	-
137 IS Halbrund		-	-	-	-	-
150 Halbrund		1900 mm	1200 mm	1900 mm	1900 mm	1200 mm
150 IS Halbrund		1200 mm	-	1200 mm	1200 mm	-
165 Halbrund		2300 mm	1600 mm	2300 mm	2300 mm	1600 mm
165 IS Halbrund		1700 mm	-	1700 mm	1700 mm	-
180 Halbrund		2800 mm	2100 mm	2800 mm	2800 mm	2100 mm
180 IS Halbrund		2400 mm	-	2400 mm	2400 mm	-
205 Halbrund		3000 mm	2700 mm	3000 mm	3000 mm	2700 mm
205 IS Halbrund		-	-	-	-	-

KASTEN VIERTELRUND, ROLLGEFORMT

Hier finden Sie alle wählbaren viertelrunden Rollladenkästen und deren Maßangaben.



K 137

Viertelrund



Insektenschutzrollo **nicht möglich**



K 150

Viertelrund



Insektenschutzrollo **möglich**



K 165

Viertelrund



Insektenschutzrollo **möglich**



K 180

Viertelrund



Insektenschutzrollo **möglich**



K 205

Viertelrund



Insektenschutzrollo **möglich**

KASTEN VIERTELROUND, ROLLGEFORMT

Überprüfen Sie, welche Kastenform und Kastengröße für Ihr Rollladenprofil geeignet ist. Die maximale Gesamthöhe Ihres Vorbaurollladens (inklusive Kasten) hängt von der gewählten Kastenform und ihrer Größe ab.

						
Gesamthöhe des Rollladens inkl. Kasten		PVC 37 Kunststoff	PVC 52 Kunststoff	ALU 37 Aluminium	ALU 39 Aluminium	ALU 52 Aluminium
137 Viertelrund		1500 mm	-	1500 mm	1500 mm	-
137 IS Viertelrund		-	-	-	-	-
150 Viertelrund		1900 mm	1200 mm	1900 mm	1900 mm	1200 mm
150 IS Viertelrund		1200 mm	-	1200 mm	1200 mm	-
165 Viertelrund		2300 mm	1600 mm	2300 mm	2300 mm	1600 mm
165 IS Viertelrund		1700 mm	-	1700 mm	1700 mm	-
180 Viertelrund		2800 mm	2100 mm	2800 mm	2800 mm	2100 mm
180 IS Viertelrund		2400 mm	-	2400 mm	2400 mm	-
205 Viertelrund		3000 mm	2700 mm	3000 mm	3000 mm	2700 mm
205 IS Viertelrund		-	-	-	-	-