

INFORMATIONEN ZUR MAßERMITTLUNG

Lieber Kunde! Hier erfahren Sie alles Notwendige um Ihr maßgefertigtes Rollltor richtig auszumessen und richtig zu bestellen.

Beachten Sie bitte zunächst folgende Besonderheiten:

1. Sie nehmen die Maße für Ihr Rollltor von außen. So wie Sie Ihre Garage von außen betrachten, übertragen Sie dann bitte auch Ihre Bestellmaße in den Konfigurator!

2. Die Bedienseite allerdings legen Sie von innen betrachtet fest!

3. Alle Maßangaben erfolgen in Millimetern.


1 Zentimeter sind **10** Millimeter.

10 Zentimeter sind **100** Millimeter.

100 Zentimeter sind **1** Meter bzw. **1.000** Millimeter.

4. Das Rollltor kann mit einer Toleranz von max. (+/-) 2 mm gefertigt werden.

MAßANLEITUNG BEI MONTAGE DES ROLLTORS IN DIE MAUERÖFFNUNG

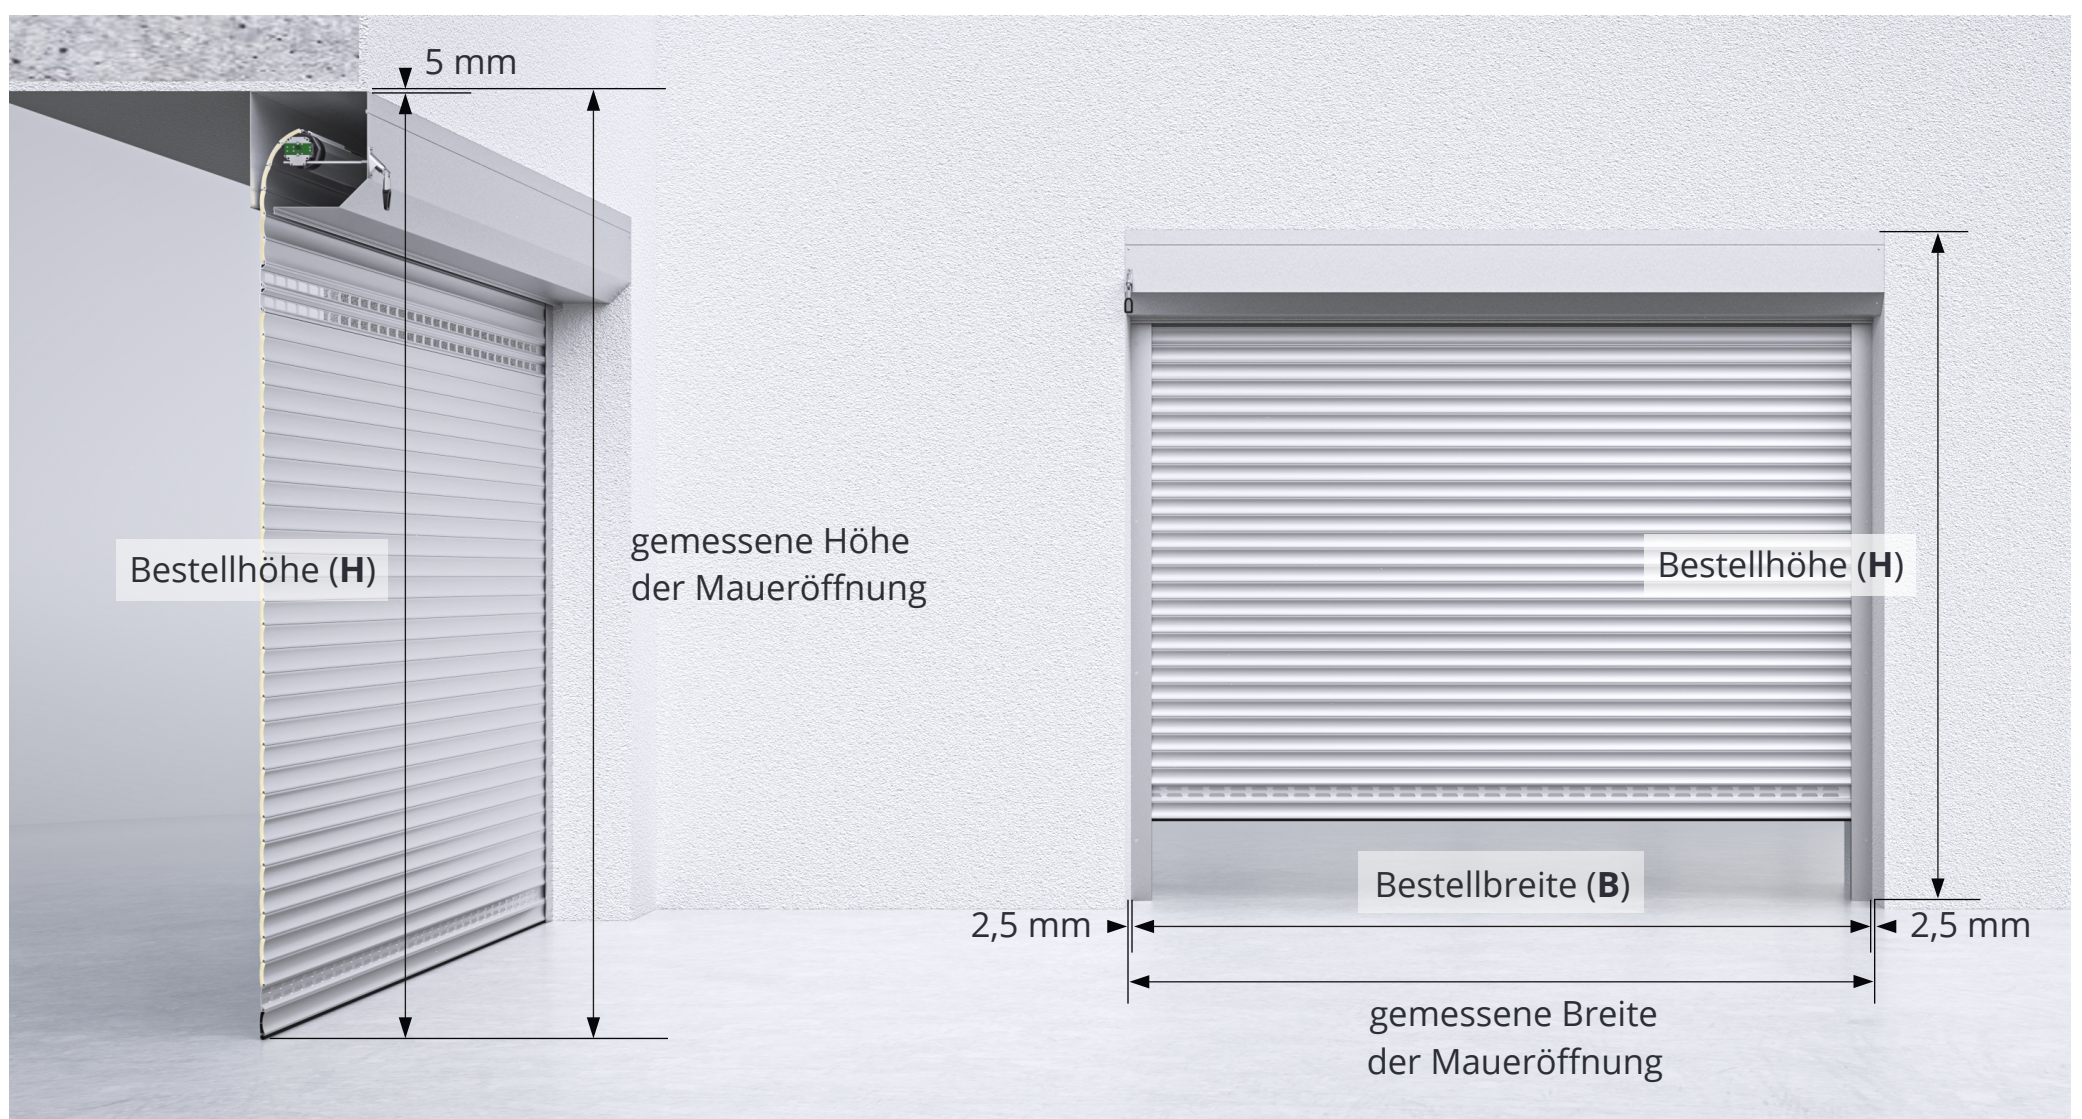

Der Rolltorkasten sowie die Führungsschienen werden innerhalb der Maueröffnung montiert.

Maueröffnungshöhe - 5 mm = Bestellhöhe (H)

Maueröffnungsbreite - 5 mm = Bestellbreite (B)


1. Wenn Sie Ihr Rollltor in einer Maueröffnung montieren möchten, **messen Sie die Höhe der Maueröffnung an mindestens drei Punkten**, da die Maueröffnung oft schief gemauert oder verputzt ist. **Notieren Sie das kleinste Maß**, also die engste Stelle der Öffnung. Zur Berechnung der **Bestellhöhe (H)** ziehen Sie bitte von der kleinsten gemessenen Höhe **mindestens 5 mm** ab.

2. Messen Sie die Breite der Maueröffnung immer an mindestens drei Punkten: oben, unten, in der Mitte und ermitteln Sie so **das kleinste Maß für die Breite**. Zur Berechnung der **Bestellbreite (B)**, ziehen Sie bitte von der kleinsten gemessenen Breite **mindestens 5 mm** ab.

INFORMATIONEN ZU PROFIL-BAUGRENZWERTEN

Hier finden Sie maximale Baugrenzwerte des Lamellenprofils ALU 52.

Bitte überprüfen Sie zuerst, ob diese Baugrenzwerte mit Ihrem Fertigmaß übereinstimmen. Bitte beachten Sie, dass die maximale Fläche nicht überschritten werden darf.

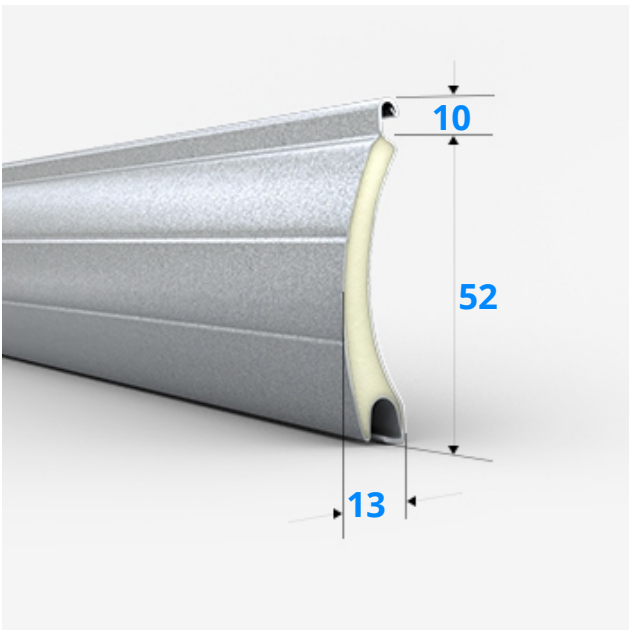

ALU 52


Aluminium



max. Breite	3700 mm
max. Höhe	3600 mm
max. Fläche	9 m²


FÜHRUNGSSCHIENEN- ÜBERSICHT

Hier finden Sie eine Übersicht aller erhältlichen Führungsschienen für Rolltore RP52.

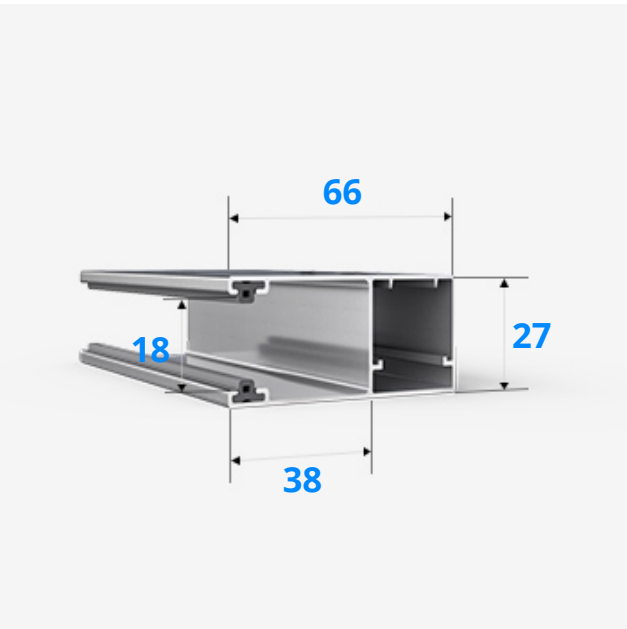

RPF 66/27

Führungsschienen

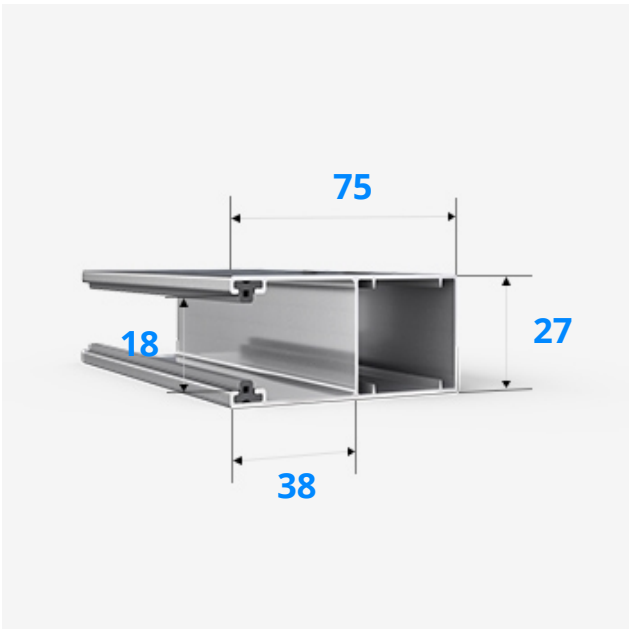


RPF 75/27

Führungsschienen



**KASTEN ECKIG 45°,
ROLLGEFORMT**

Hier finden Sie alle wählbaren eckigen
Rolltorkästen und deren Maßangaben.

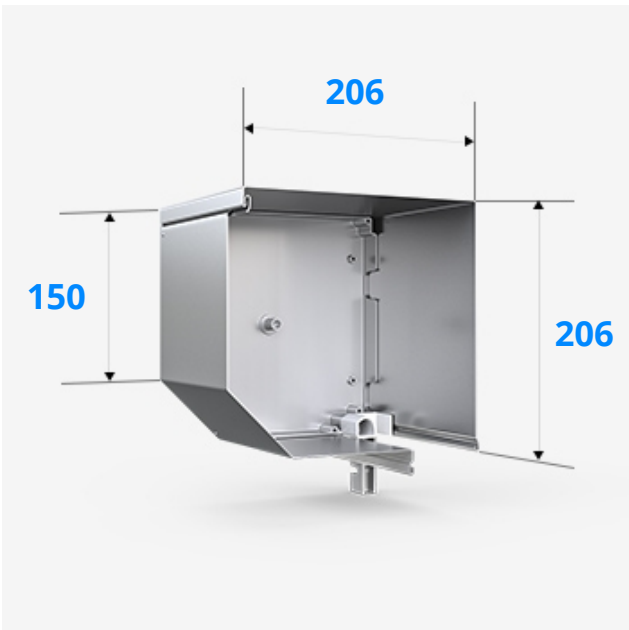


K 205

Eckig 45°



max. Gesamthöhe 2700 mm

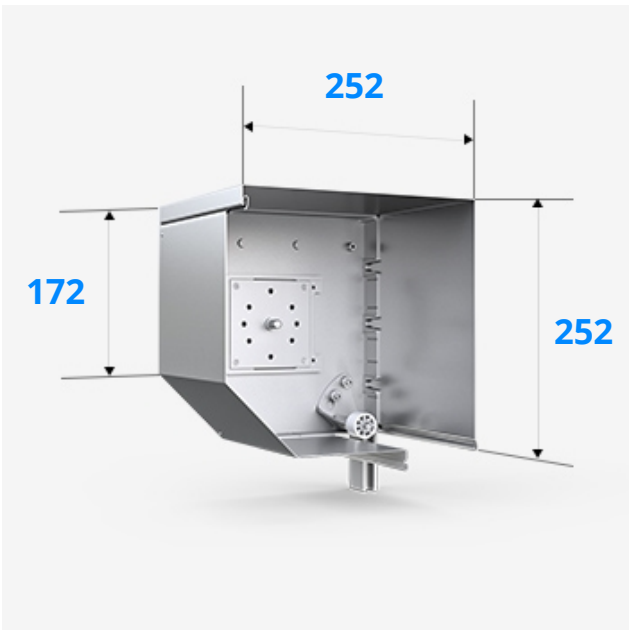

K 250

Eckig 45°



max. Gesamthöhe 3600 mm